



artos Endpfahl EP75



Endpfahl EP75


Der artos Endpfahl EP75 wurde speziell für den dynamischen Einsatz im Weinbau und für höchste Stabilitätsanforderungen entwickelt.

Zum einen wird durch die durchgängige Lochung im Rückenbereich und an den Pfahlseiten ein einfaches Spannen der Festdrähte ermöglicht, zum anderen ist ein beliebiges Anbringen von Hakenbügeln für Heftketten möglich.

Weiterhin kann durch speziell entwickeltes Zubehör die dynamische Spannung der Wechseldrähte realisiert werden.

Ein weiteres Einsatzgebiet des artos Endpfahl EP75 ist der Obstbau.



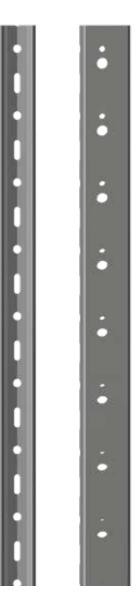

Empfohlene Setztiefen

Pfahllänge (mm)	empfohlene Setztiefe (mm)	
2500	900	
2600 - 3000	950	




Lieferprogramm

Materialstärke/Gewicht pro Meter	stückverzinkt 2,00 mm/3,17 kg 2,20 mm/3,52 kg 2,70 mm/4,42 kg	bandverzinkt 1,80 mm/3,00 kg 2,00 mm/3,33 kg 2,50 mm/4,16 kg	wetterfester Stahl 1,80 mm/3,00 kg 2,00 mm/3,33 kg 2,50 mm/4,16 kg	
Standardlänge	2500 - 3000 mm			
Bandbreite 212 mm				
Beschichtungen	stückverzinkt (HDG), bandverzinkt (SG), wetterfester Stahl (C-Type)			


Weitere Längen auf Anfrage!

EP75 - fixierter Drahtrahmen



- Endpfahl 20 cm tiefer als den Reihenpfahl setzen
- Doppelte Ankerspannung mittig durch den Endpfahl
- 3 Neigung vom Endpfahl 60°
- Anker in der Verlängerung der Ankerdrahtrichtung eindrehen
- (5) Ankerabstand zum Endpfahl 1,0 - 1,5 m

EP75 - dynamischer Drahtrahmen



- ① Endpfahl 20 cm tiefer als den Reihenpfahl setzen
- ② Doppelte Ankerspannung mittig durch den Endpfahl
- 3 Neigung vom Endpfahl 90°
- 4 Anker in der Verlängerung der Ankerdrahtrichtung eindrehen
- (5) Ankerabstand zum Endpfahl 1,0 - 1,5 m

Abmessungen artos Endpfahl EP75

EP75



Sie erhalten den EP75 mit zahlreichem Zubehör. Weitere Informationen auf www.artos-weinbergpfahl.de

Ihr Fachhändler

Vertrieb & Information:



Vertriebsgesellschaft KG Vor dem Schloss 27 | D-55234 Bechtolsheim

Tel +49 6733 / 9499227 | Fax +49 6733 / 929631

E-Mail: kontakt@artos-weinbergpfahl.de www.artos-weinbergpfahl.de

Produktion:





Meiser Vogtland OHG Am Lehmteich 3 | D-08606 Oelsnitz

Tel +49 37421 / 50 2303 | Fax +49 37421 / 50 2310

E-Mail: info@meiser.de www.meiser.de